

Ficha Técnica  
Data Sheet

300W



**MUST**<sup>®</sup>


Alta  
Frecuencia

Inversor  
Cargador PC


V1.0522M

# Inversor <sup>®</sup> MUST

## Cargador PC 300W




PC



TV



Home Theater



Celulares



Equipos Multimedia

## Características Técnicas


- ✓ Onda cuadrada modificada.
- ✓ Alta eficiencia.
- ✓ Bajo auto consumo.

<b>Capacidad / Modelo</b>	PC300
Tipo Inversor	Cargador
<b>Especificaciones de Salida</b>	
Voltaje de Salida	110 / 120 VAC ó 220 / 230 / 240 VAC
Potencia Nominal	300W
Pico de Poder	600W
Tipo de Onda	Onda Modificada
Frecuencia	50 / 60 Hz
USB	DC 5V 3A
<b>Especificaciones Entrada DC</b>	
Corriente de Consumo en Vacío	<0.6A
Voltaje Batería	DC 12V Ó DC 24V
Rango Voltaje Batería	10.5-15V ó 21-30V
Alarma Voltaje Bajo de Batería	10.5V ó 21V
Protección Voltaje Bajo de Batería	10V ó 20V
Protección Voltaje Alto de Batería	15.5V ó 31V
Máxima Eficiencia	>90%

## ■ Especificaciones Entrada AC

Rango Voltaje Entrada	70-145VAC / 140-270VAC
Frecuencia de Entrada	50 / 60 Hz
Tiempo de Transferencia	10ms
Corriente de Carga	5A ó 10A
Protección	Protección de sobrecarga, protección contra corto circuito, protección de sobrecalentamiento, protección batería en sobre voltaje, protección batería bajo voltaje

Algunas especificaciones pueden variar sin previo aviso

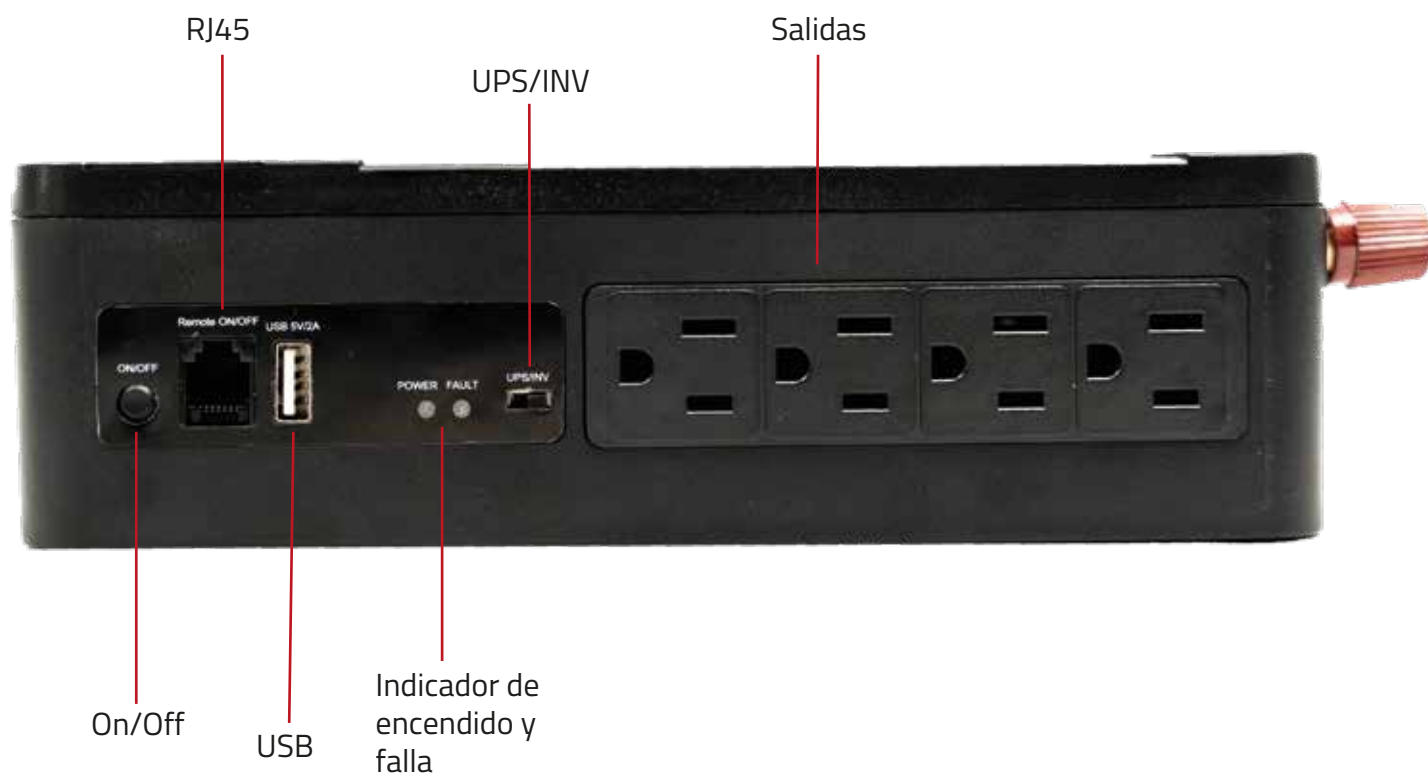

Escanéa el **QR**  
y Accede al video del producto

